ゼロクリアランス工法

EGY

ゼロ矢板圧入工法　硬質地盤クリア工法　狭隘地クリア工法

工　事　名	カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画
工 事 目 的	建築用土留壁
施 工 場 所	カイロ,エジプト
発　注　者	カイロ大学
元 請 業 者	大日本土木 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2019年8月 ～ 2019年9月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板, L=7.5～10.5m, n=146
特 長 ・ 効 果	・地下水位が高く、近接構造物との距離確保も困難なため、ゼロクリアランス工法が採用された ・近接するレンガ造りの構造物へ影響を与えず施工 ・近接する構造物との境界線に壁体を構築するため、土地の有効活用が可能

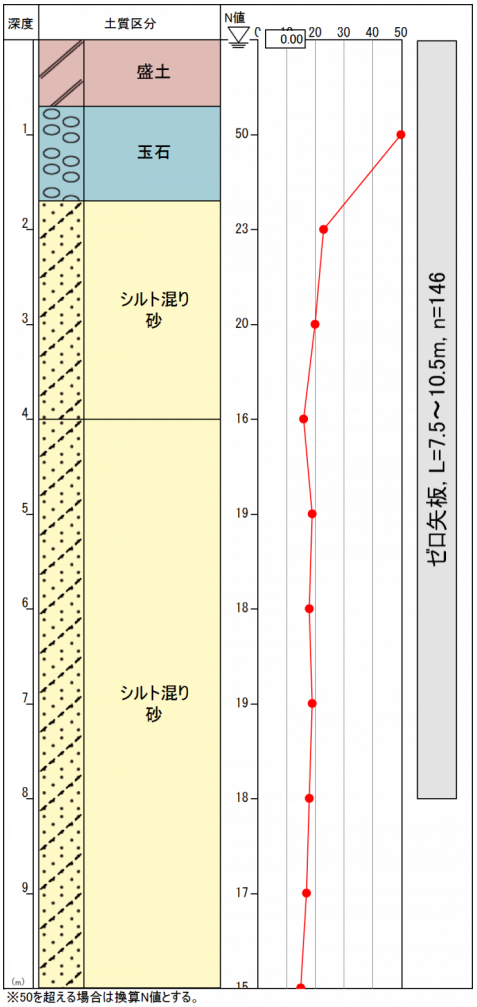

※50を超える場合は換算N値とする。

SEKO
東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー16階
TEL :03-3528-1660 FAX :03-3527-6055 URL :http://www.gikenseko.co.jp

© 2016 Giken Seko Co., Ltd. All Rights Reserved.

Created by GIKEN "PAS-Maker"