



Lubrication System ジョイント Lubrication System ニップル

【意匠登録：1774750号／1774751号】

差し込むだけの簡単・確実接続で 配管作業の効率アップ！

商品説明

ジャイロプレス工法™における「水配管」は、鋼管杭を確実に圧入する上で重要な役割を果たしています。

この水配管の接続は、主に溶接にて行っていますが、溶接技能者でなければ安定した品質を維持することは難しく、誰でも行えるものではありません。溶接に不良があった場合、水漏れにより配管が詰まり、圧入不能になる恐れがあります。

本製品は、配管の接続作業を「誰でも」「簡単に」「早く」「確実に」行えるワンタッチ式の専用継手です。

※「ジャイロプレス工法」は、株式会社技研製作所と日本製鉄株式会社の登録商標です。



溶接接続



ワンタッチ化



ニップル溶接




ワンタッチ化

効果

- thumb-up 「誰でも」…溶接技能は不要
- thumb-up 「簡単に」…差し込むだけのワンタッチ接続
- thumb-up 「早く」…配管接続時間を 90% 削減※1
- thumb-up 「確実に」…Oリングシールで水漏れの心配なし

※1 接続 1ヶ所当たりの溶接時間:2分 → 本製品:10秒

【Lubrication System ジョイント】

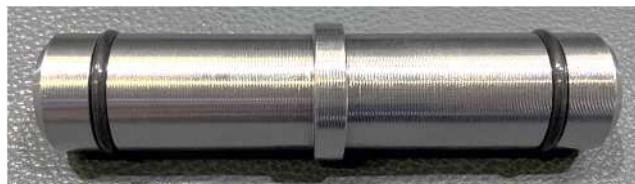

【Lubrication System ニップル】



製品仕様

品名	Lubrication System ジョイント／Lubrication System ニップル
用途	ジャイロプレス工法™ 水・エアー配管部材接続用
適用	Lubrication System ジョイント:SGP-20A ($\phi 27.2 \times 2.8t$) Lubrication System ニップル :SGP-20A ($\phi 27.2 \times 2.8t$)、Rc1/2 ^{※2} ※2 GIKEN 式チェックバルブ(Rc1/2)と嵌合可能
重量	Lubrication System ジョイント:0.3kg／Lubrication System ニップル:0.2kg