



# Lubrication System ジョイント Lubrication System ニップル

【意匠登録：1774750 号／1774751 号】

## 差し込むだけの簡単・確実接続で 配管作業の効率アップ！

### 商品説明

ジャイロプレス工法™ における「水配管」は、鋼管杭を確実に圧入する上で重要な役割を果たしています。

この水配管の接続は、主に溶接にて行っていますが、溶接技能者でなければ安定した品質を維持することは難しく、誰でも行えるものではありません。溶接に不良があった場合、水漏れにより配管が詰まり、圧入不能になる恐れがあります。

本製品は、配管の接続作業を「誰でも」「簡単に」「早く」「確実に」行えるワンタッチ式の専用継手です。


※「ジャイロプレス工法」は、株式会社技研製作所と日本製鉄株式会社の登録商標です。

### 効果

- 👍 「誰でも」・・・溶接技能は不要
- 👍 「簡単に」・・・差し込むだけのワンタッチ接続
- 👍 「早く」・・・配管接続時間を 90%削減※<sup>1</sup>
- 👍 「確実に」・・・Oリングシールで水漏れの心配なし

※<sup>1</sup> 接続 1ヶ所当たりの溶接時間：2 分 → 本製品：10 秒

#### 【Lubrication System ジョイント】

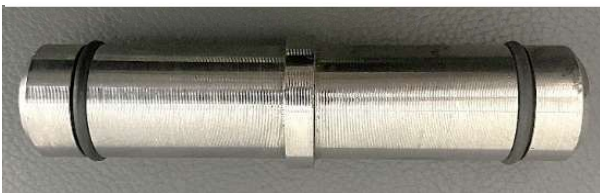

#### 【Lubrication System ニップル】



### 製品仕様

|    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名 | Lubrication System ジョイント／Lubrication System ニップル                                                                                                               |
| 用途 | ジャイロプレス工法™ 水・エア配管部材接続用                                                                                                                                         |
| 適用 | Lubrication System ジョイント：SGP-20A (φ27.2×2.8t)<br>Lubrication System ニップル：SGP-20A (φ27.2×2.8t)、Rc1/2※ <sup>2</sup><br>※ <sup>2</sup> GIKEN 式チェックバルブ(Rc1/2)と嵌合可能 |
| 重量 | Lubrication System ジョイント：0.3kg／Lubrication System ニップル：0.2kg                                                                                                   |